




銅管継手カタログ




鈴木フロンズ継手 株式会社

銅管継手 ご案内			
			
ろう付用エルボ 18,19	ろう付用銅チーズ 18,19	ろう付用銅ソケット 20	ろう付け用銅レデュサ 20
			
片口銅管玉入継手 22	L型銅管玉入継手 22	両端銅管玉入継手 23	T型銅管玉入継手 23
			
圧力計用玉入継手 24	玉入ニードルバルブ 24,25	片口冷凍フレア継手 26	L型冷凍フレア継手 26
			
両口冷凍フレア継手 27	T型冷凍フレア継手 27	内装型フレア銅管継手 28,29	スリーブ付フレア管継手 30,31

鈴木フロンズ継手 株式会社

18 鋳付固定型銅管継手

銅エルボ CuEA

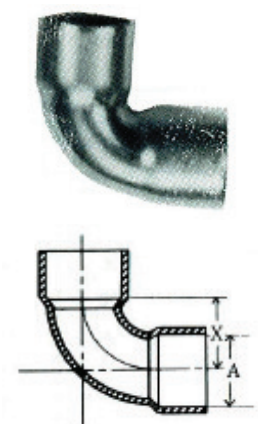

呼称 適用管 寸法 A	基準寸法 X
6.35	8
9.53	10
12.7	12
19.05	20
25.4	26
31.75	31
38.1	41
50.8	44
63.5	53
76.2	73
101.6	87

呼称 適用管 寸法 A	基準寸法 X
15.88	16
22.23	21
28.58	29
34.93	37
41.28	48
53.98	53
66.68	53
79.38	73
104.78	87
☆ 130.18	111
☆ 155.58	111

☆は受注生産


呼称 適用管 寸法 A	基準寸法 X
6	8
8	8
10	10

銅45° エルボ Cu45EA



呼称 適用管 寸法 A	基準寸法 X
12.7	9
15.88	9
22.23	13
28.58	16
34.93	20
41.28	25
53.98	29
66.68	33
79.38	41
104.78	50
130.18	62

銅チー CuT


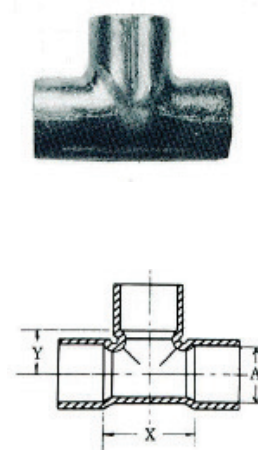


呼称 適用管 寸法 A	基準寸法	
	X	Y
6.35	11	6
9.53	11	6
12.7	15	7
19.05	22	13
25.4	30	16
31.75	40	23
38.1	53	25
50.8	60	31
63.5	70	36
76.2	97	40
101.6	130	60

呼称 適用管 寸法 A	基準寸法	
	X	Y
15.88	17	11
22.23	26	14
28.58	36	21
34.93	51	21
41.28	66	26
53.98	58	32
66.68	70	37
79.38	97	40
104.78	130	60
☆ 130.18	200	100
☆ 155.58	230	115


呼称 適用管 寸法 A	基準寸法	
	X	Y
	6	11
8	11	6
10	11	6

銅管用ユニオン CuUc



呼称 適用管 寸法 A	基準寸法 X	材質 BC-6 適用する スパナの 径S
12.7	10	20
15.88	14	24
22.23	20	27
28.58	25	33
34.93	25	41
41.28	32	50

水栓エルボ CuCL





呼称 管用ネジ B-PT	適用 銅管径 A	面間	
		L1	L2
1/2	15.88	26	25
1/2	22.23	27	27
3/4	22.23	29	30

ネジアダプタ CuMA CuFA

☆オス

☆メス




呼称 取付ネジ B PT	適用 管外径 A	スパ ナの 径 S	基準 寸法 l
1/4	9.53	14	12
3/8	12.70	17	14
1/2	15.88	21	14
3/4	22.23	27	16
1	28.58	35	20
1¼	34.93	42	22
1½	41.28	50	22
2	53.98	60	26

呼称 取付ネジ B PT	適用 管外径 A	スパ ナの 径 S	基準 寸法 l
3/8	12.70	20	16
1/2	15.88	26	19
3/4	22.23	32	24
1	28.58	38	28
1¼	34.93	48	33
1½	41.28	56	36

20 鑢付固定型銅管継手

銅ソケット CuS




呼称 適用管 寸法 A	基準寸法 X
6.35	1
9.53	1
12.7	1.2
19.05	1.2
25.4	1.5
31.75	1.5
38.1	1.5
50.8	2
63.5	2
76.2	3
101.6	5

呼称 適用管 寸法 A	基準寸法 X
15.88	1
22.23	1
28.58	1.5
34.93	1.5
41.28	2
53.98	2
66.68	3
79.38	3
104.78	5
☆ 130.18	10
☆ 155.58	10

☆は受注生産

呼称 適用管 寸法 A	基準 寸法 X
6	1
8	1
10	1

銅径違ソケット CuRS





呼称 適用管寸法		基準寸法 X
A	B	
9.53	6.35	3
12.70	9.53	3
19.05	12.70	5
25.40	19.05	7
31.75	25.40	5
38.10	31.75	6
50.80	38.10	7

呼称 適用管寸法		基準寸法 X
A	B	
15.88	12.70	3
22.23	15.88	6
28.58	15.88	7
28.58	22.23	5
34.93	28.58	6
41.28	34.93	5
53.98	41.28	11
66.68	53.98	10
79.38	66.68	20

呼称 適用管寸法		基準寸法 X
A	B	
19.05	15.88	3
22.23	19.05	4
28.58	25.40	3

銅レデューサ CuRe



呼称 適用管寸法		基準寸法 X
A	B	
9.53	6.35	3
12.70	9.53	3
19.05	12.70	5
25.40	19.05	7
31.75	25.40	5
38.10	31.75	6

呼称 適用管寸法		基準寸法 X
A	B	
15.88	12.70	3
22.23	15.88	6
28.58	15.88	7
28.58	22.23	5
34.93	28.58	6
41.28	34.93	5
53.98	41.28	11
66.68	53.98	10

呼称 適用管寸法		基準寸法 X
A	B	
19.05	15.88	3
22.23	19.05	4
28.58	25.40	4

この他のサイズも
準即納品です。

銅継手を2ヶ以上連続して使用する場合に使用するもので、大きい方の外径A;が
適用銅管と同寸法の為、銅エルボ、銅チーズ等の中に適用銅管を使用しなくても
直接差し込めます。(大きい方の外径;Aのみ外径基準)

銅管資料 21

銅管の資料


呼称 外径× 肉厚 mm	米当 重量g	H材 定尺 1本 (5M)当 り 重量kg	O材 1巻 (20M) 当り 重量kg	H材 におけ る耐圧 kgf/cm ²
3×1.0	56	2.5m 0.14	1.12	280
4×0.5	49	2.5m 0.13	0.98	105
4×0.8	72	2.5m 0.18	1.44	168
4×1.0	84	2.5m 0.21	1.68	210
5×0.5	63	0.32	1.26	84
5×0.8	94	0.47	1.89	134
5×1.0	112	0.56	2.24	168
5×1.2	128	0.64	2.56	201
6×0.5	77	0.39	1.54	70
6×0.8	116	0.58	2.33	112
6×1.0	140	0.7	2.8	140
6×1.2	161	0.81	3.23	168
6×1.5	189	0.95	3.78	210
8×0.8	161	0.81	3.23	84
8×1.0	196	0.98	3.92	105
8×1.2	228	1.2	4.57	126
8×1.5	273	1.37	5.46	157
10×0.8	206	1.03	4.13	67
10×1.0	252	1.26	5.04	84
10×1.2	296	1.48	5.92	100
10×1.5	357	1.79	7.14	126
12×0.8	267	1.34	5.02	56
12×1.0	308	1.54	6.16	70
12×1.2	363	1.82	7.26	84
12×1.5	441	2.21	8.82	105
15×1.0	392	1.96	7.84	56

呼称 外径× 肉厚 mm	米当 重量g	H材 定尺 1本 (5M)当 り 重量kg	O材 1巻 (20M) 当り 重量kg	H材 におけ る耐圧 kgf/cm ²
4.76×0.5	60	0.3	1.13	88
4.76×0.8	89	0.45	1.78	141
4.76×1.0	105	0.53	2.11	176
6.35×0.8	124	0.62	2.48	105
6.35×1.0	150	0.75	3	132
6.35×1.2	173	0.87	3.41	158
6.35×1.5	204	1.02	4.08	198
9.53×0.8	196	0.98	3.92	70
9.53×1.0	239	1.2	4.78	88
9.53×1.2	280	1.4	5.6	105
12.7×0.8	267	1.34	5.34	52
12.7×1.0	328	1.64	6.55	66
12.7×1.2	386	1.93	7.23	79
12.7×1.5	470	2.35	9.41	99
19.05×1	505	2.53	10.1	44
19.05×1.2	560	2.8	12	35
19.05×1.5	737	3.69	14.8	66
19.05×2.0	955	4.78	—	88
25.4×1.0	683	3.42	—	33
25.4×1.2	813	4.07	—	39
25.4×1.5	1,004	5.02	—	49
25.4×2	1,310	6.55	—	66
31.75×1.0	862	4.31	—	26
31.75×1.5	1,272	6.36	—	39
31.75×2.0	1,668	8.34	—	52
38.1×1.0	1,039	5.2	—	22
38.1×1.5	1,538	7.69	—	33
38.1×2.0	2,023	10.1	—	44
50.8×1.5	2,070	10.4	—	24
50.8×2.0	2,732	13.7	—	33
50.8×3.0	4,015	20.1	—	49


呼称 外径× 肉厚 mm	米当 重量g	H材 定尺 1本 (5M)当 り 重量kg	O材 1巻 (20M) 当り 重量kg	H材 におけ る耐圧 kgf/cm ²
15.88×0.71M	303	1.52	6.06	37
15.88×0.8	338	1.69	6.76	42
15.88×1.0	416	2.08	8.32	52
15.88×1.02L	426	2.13	8.52	53
15.88×1.2	493	2.46	9.86	63
15.88×1.5	604	3.02	12.1	79
22.23×0.81M	487	2.44	—	30
22.23×1.0	597	2.97	—	37
22.23×1.14L	675	3.38	—	43
22.23×1.2	706	3.53	—	45
22.23×1.5	870	4.35	—	56
22.23×2.0	1,132	5.66	—	75
28.58×0.89M	692	3.46	—	26
28.58×1	770	3.85	—	29
28.58×1.27L	974	4.87	—	37
28.58×1.5	1,134	5.67	—	44
28.58×2.0	1,484	7.42	—	58
34.92×1.07M	1,020	5.1	—	25
34.92×1.40L	1,320	6.6	—	33
41.28×1.24M	1,390	6.95	—	25
41.28×1.52L	1,700	8.5	—	30
41.28×2.0	2,201	11	—	40
41.28×3.0	3,217	16.1	—	61
53.98×1.47M	2,170	10.9	—	22
53.98×1.78L	2,610	13.1	—	27
66.68×1.65M	3,010	15.1	—	20
66.68×2.03L	3,690	18.5	—	25
79.38×1.83M	3,990	20	—	19
79.38×2.29L	4,960	24.8	—	24

22 黄銅製玉入銅管継手

片口玉入銅管継手 R C M

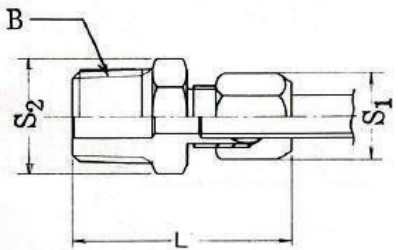

L型玉入銅管継手 R L M

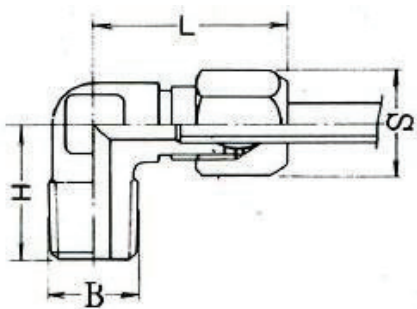


本体:黄銅製(C3771)、スリーブ・ナットC3602

呼 称		全長 L	本体に適合する スパナの径 S2	袋ナットに適合するスパナの 径 S1
管用ネジ B-PT	適用管 外径 D			
1/8	5	35	14	14
1/8	6	35	14	14
1/4	6	37	14	14
3/8	6	41	17	14
1/2	6	45	23	14
1/8	8	36	14	14
1/4	8	38	14	14
3/8	8	42	19	14
1/2	8	46	23	14
1/8	10	39	17	17
1/4	10	41	17	17
3/8	10	44	19	17
1/2	10	48	23	17
1/4	12	43	19	19
3/8	12	45	19	19
1/2	12	49	23	19
1/8	6.35	35	14	14
1/4	6.35	39	14	14
3/8	9.53	41	17	14
1/2	12.7	55	23	19

呼 称		全長 L	高さ H	袋ナットに適合するスパ ナの径 S
管用ネジ B-PT	適用管 外径 D			
1/8	5	29	21	14
1/4	6	29	21	14
3/8	6	32	26	14
1/2	6	34	30	14
1/8	8	30	21	14
1/4	8	30	22	14
3/8	8	32	26	16.5
1/2	8	34	30	18.5
1/4	10	32	22	14
3/8	10	35	26	16.5
1/2	10	37	30	18.5
3/8	12	36	29	19
1/2	12	38	30	19



黄銅製玉入銅管継手 23

両端玉入銅管継手 R U




呼 称 適用管 外径 D	全 長 L	適合する スパナの径 S
6	44	14
8	45	14
10	51	17
12	54	19

L型両端玉入銅管継手 R L L




呼 称 適用管 外径 D	全 長 L	適合する スパナの径 S
6	29	14
8	30	14
10	35	17
12	36	19

T型玉入銅管継手 R T T



呼 称 適用管 外径 D	全長 L	高さ H	適合する スパナの径 S
6	56	29	14
8	57	30	14
10	67	34	17
12	69	35	19


パネル取付型両端玉入銅管継手 R U P



呼 称 適用管 外径 D	全長 L	適合する スパナの径 S	取付 穴径
6	56	14	12
8	57	14	13
10	64	17	15
12	70	19	17


24 玉入銅管継手、ニードル弁

圧力計用玉入銅管継手 RCF



呼 称 管用ネジ B-PF	適用 径 外径	全長 L	本体に適合す るスパナの径 S2	袋ナットに適 合するスパナ の径 S1
1/8	6	33	14	14
1/4	6	34	17	14
3/8	6	39	21	14
1/8	8	34	14	14
1/4	8	35	14	14
3/8	8	40	21	14
1/2	8	45	26	14
1/4	10	37	17	17
3/8	10	42	21	17
1/2	10	47	26	17
3/8	12	43	21	19
1/2	12	48	26	19


片口玉入ニードルバルブ RCV



常用耐圧 10kgf/cm ²	材質	ボ ディ	C3771 ニッケルメッキ付
		ハンドル	C3604
型 式	雄ネジ込片口銅管用 一体ボディ型	スピンドル	SUS304
		シール材	バイトン Oリング

呼 称 管用ネジ× 適用銅管径 B×C	全長 L	高さ		ハン ドル の径 D	オリ フィス 径 d
		全閉 H1	全開 H2		
1/8×6	52	35	39	30	4Φ
1/4×6	54	35	39	30	4Φ
1/4×8	55	35	39	30	4Φ
3/8×10	59	35	39	30	4Φ

両端玉入ニードルバルブ RUV




常用耐圧 10kgf/cm ²	材質	ボ ディ	C3771 ニッケルメッキ付
		ハンドル	C3604
型 式	両端銅管 一体ボディ型	スピンドル	SUS304
		シール材	バイトン Oリング

呼 称 適用銅管径 C	全長 L	高さ		ハン ドル の径 D	オリ フィス 径 d
		全閉 H1	全開 H2		
6	62	35	39	30	4Φ
8	63	35	39	30	4Φ
10	66	35	39	30	4Φ

玉入銅管継手付ニードル弁、ボール弁 25



L型玉入ニードルバルブ RLV



常用耐圧 10kgf/cm ²	材質	ボ ディ	C3771 ニッケルメッキ付
		ハンドル	C3604
型 式	雄ネジ込片口銅管用 一体ボディ型	スピンドル	SUS304
		シール材	バイトン Oリング

呼 称 管用ネジ× 適用銅管径 B×C	取付 時の 寸法 A	全長 L	高さ		ハン ドル の径 D	オリ フィス 径 d
			全閉 H1	全開 H2		
1/8×6	22	31	35	39	30	5Φ
1/4×6	24	31	35	39	30	5Φ
1/4×8	24	32	35	39	30	5Φ
3/8×10	26	34	35	39	30	5Φ

L型両端玉入ニードルバルブ RLLV





常用耐圧 10kgf/cm ²	材質	ボ ディ	C3771 ニッケルメッキ付
		ハンドル	C3604
型 式	雄ネジ込片口銅管用 一体ボディ型	スピンドル	SUS304
		シール材	バイトン Oリング

呼 称 適用銅管径 C	全長 L	高さ		ハン ドル の径 D	オリ フィス 径 d
		全閉 H1	全開 H2		
6	32	35	39	30	5Φ
8	32	35	39	30	5Φ
10	34	35	39	30	5Φ

片口玉入ミニボールバルブ RCB

(受注生産)




常用耐圧 10kgf/cm ²	材質	ボ ディ	C3771 ニッケルメッキ付
		ハンドル	SPC ユニクロメッキ付
型 式	ボールバルブ 管用テーパネジ 玉入銅管継手	ボール	PVC カバー付
		シール材	C3602 クロムメッキ付 テフロン NBR Oリング

呼 称 管用ネジ× 適用銅管径 B×C	面間距離
1/8×6	40
1/4×6	40
1/4×8	40
3/8×10	42

26 冷凍用フレア銅管継手


片口冷凍フレア

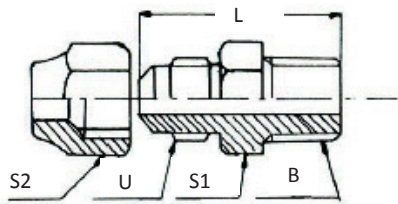

袋ナット 黄銅製(C3771)
本体 黄銅製(C3604)

呼 称		締付ネジ U	全長 L	本体に適合する スパナの径 S1	袋ナットに適合するスパナの 径 S2
管用ネジ B-PT	適用する 銅管径 C				
1/8	6.35	7/16-20UNF	30	12	17
1/4	6.35	7/16-20UNF	31	14	17
1/4	9.53	5/8-18UNF	35	17	22
3/8	9.53	5/8-18UNF	36	17	22
3/8	12.7	3/4-16UNF	38	22	24
1/2	9.53	5/8-18UNF	39	22	24
1/2	12.7	3/4-16UNF	42	22	24
1/2	15.88	7/8-14UNF	45	24	27
3/4	19.05	1 1/16-14UNS	56	27	36

L 型 冷凍フレア

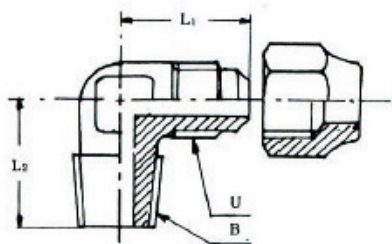


黄銅鍛造製 (C3771)

呼 称		締付ネジ U	寸法		袋ナットに適合するスパナの 径 S2
管用ネジ B-PT	適用する 銅管径 C		L1	L2	
1/8	6.35	7/16-20UNF	20	20	17
1/4	6.35	7/16-20UNF	21	21	17
1/4	9.53	5/8-18UNF	28	27	22
3/8	9.53	5/8-18UNF	28	28	22
1/2	12.7	3/4-16UNF	34	33	24
1/2	15.88	7/8-14UNF	34	33	27
3/4	19.05	1 1/16-14UNS	42	42	36

冷凍用フレア銅管継手 27


両口冷凍フレア

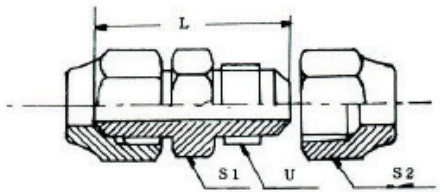

袋ナット 黄銅製(C3771)
本体 黄銅製(C3604)

呼 称	締付ネジ U	全長 L	本体に適合する スパナの径 S1	袋ナットに適合するスパナの 径 S2
適用する銅管径 C				
6.35	7/16-20UNF	30	12	17
9.53	5/8-18UNF	35	17	22
12.7	3/4-16UNF	38	22	24
15.88	7/8-14UNF	45	24	27
19.05	1 1/16-14UNS	56	27	36

ティ型 冷凍フレア

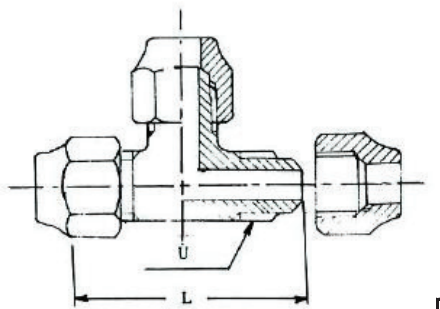

黄銅鍛造製(C3771)

呼 称	締付ネジ U	全長 L	袋ナットに適合するスパナの 径 S2
適用する銅管径 C			
6.35	7/16-20UNF	30	17
9.53	5/8-18UNF	35	22
12.7	3/4-16UNF	38	24
15.88	7/8-14UNF	45	27
19.05	1 1/16-14UNS	56	36


使用条件

規 格 JIS B8607
適用銅管 JIS H3603
(リン脱酸銅継目無管)
JIS H3611
(無酸素銅継目無管)
常用圧力 35kgf/cm²以下

名称	記 号	化学記号
トリクロロモノフルオロメタン	R11	CCl ₃ F
ジクロロジフルオロメタン	R12	CCl ₂ F ₂
ジクロロモノフルオロメタン	R21	CHCl ₂ F
モノクロロジフルオロメタン	R22	CHClF ₂
トリクロロトリフルオロエタン	R113	C ₂ Cl ₃ F ₃
ジクロロテトラフルオロエタン	R114	C ₂ Cl ₂ F ₄
ブロモトリフルオロメタン	R13B1	CBrF ₃
オクタフルオロブタン	RC318	C ₄ F ₈
プロパン	R290	CH ₃ CH ₂ CH ₃
ブタン	R600	CH ₃ CH ₂ CH ₂ CH ₃
イソブタン	R601	CH(CH ₃) ₃
共沸混合冷媒	R500	CCl ₂ F ₂ /CH ₃ CHF ₂
共沸混合冷媒	R502	CHClF ₂ /CClCF ₂ CF ₃

28 内装型フレア銅管継手


片口内装型フレア継手 F B B (受注生産)

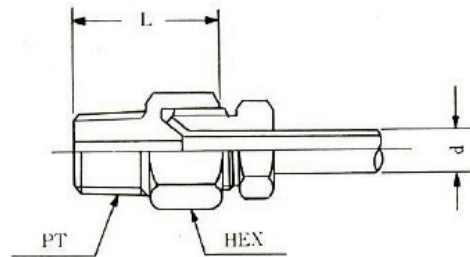

呼 称 管用ネジ× 適用銅管径 B×d	全長 L	六角 巾 H	フレアネジ U
1/8 6	20	12	7/16-20UNF
1/8 8	22	17	9/16-18UNF
1/4 6	23	14	7/16-20UNF
1/4 8	25	17	9/16-18UNF
1/4 10	26	17	5/8-18UNF
3/8 10	28	19	5/8-18UNF
3/8 12	30	21	3/4-16UNF
1/2 12	33	23	3/4-16UNF

呼 称 管用ネジ× 適用銅管径 B×d	全長 L	六角 巾 H	フレアネジ U
1/8 6.35	20	14	7/16-20UNF
1/4 6.35	23	14	7/16-20UNF
1/4 9.53	26	19	5/8-18UNF
3/8 9.53	28	19	5/8-18UNF
3/8 12.7	30	23	3/4-16UNF
1/2 12.7	33	23	3/4-16UNF

L型内蔵型フレア継手 C B B (受注生産)


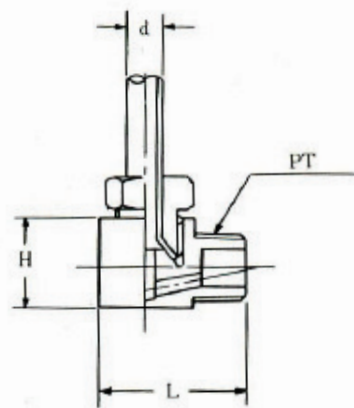


呼 称 管用ネジ× 適用銅管径 B×d	全長 L	六角 巾 H	フレアネ ジ U
1/8 6	23	13	7/16-20UNF
1/8 8	27	17	9/16-18UNF
1/4 6	27	14	7/16-20UNF
1/4 8	30	17	9/16-18UNF
1/4 10	32	19	5/8-18UNF
3/8 10	34	19	5/8-18UNF
3/8 12	38	23	3/4-16UNF
1/2 12	41	23	3/4-16UNF

呼 称 管用ネジ× 適用銅管径 B×d	全長 L	六角 巾 H	フレアネ ジ U
1/8 6.4	23	13	7/16-20UNF
1/4 6.4	27	14	7/16-20UNF
1/4 9.5	32	19	5/8-18UNF
3/8 9.5	34	19	5/8-18UNF
3/8 13	38	23	3/4-16UNF
1/2 13	41	23	3/4-16UNF

内装型フレア銅管継手 29



両口内装型フレア継手 H B B (受注生産)

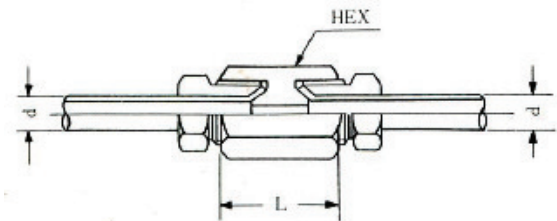

呼 称 チューブ径 d	全長 L	フレアネジ U
6	20	7/16-20UNF
8	22	9/16-18UNF
10	24	5/8-18UNF
12	28	3/4-16UNF

呼 称 チューブ径 d	全長 L	フレアネジ U
6.35	20	7/16-20UNF
9.53	24	5/8-18UNF
12.7	28	3/4-16UNF

T型内装型フレア継手 J B B (受注生産)

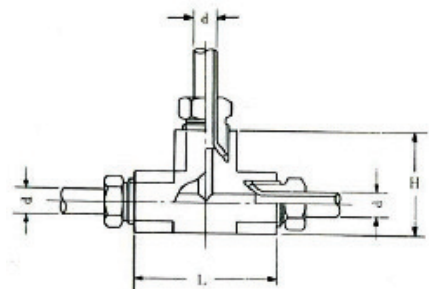
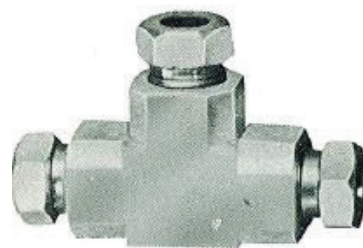


呼 称 チューブ径 d	全長 L	フレアネジ U
6	31	7/16-20UNF
8	35	9/16-18UNF
10	39	5/8-18UNF
12	45	3/4-16UNF

呼 称 チューブ径 d	全長 L	フレアネジ U
6.35	31	7/16-20UNF
9.53	39	5/8-18UNF
12.7	45	3/4-16UNF

30 スリーブ付フレア管継手



片スリーブ付フレア継手 F B S (受注生産)

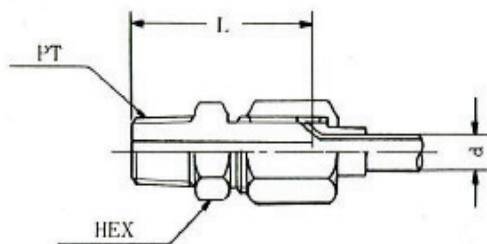

呼 称 管用ネジ× 適用銅管径 B×d	全長 L	六角 巾 H	フレアネジ U
1/8 6	28	12	7/16-20UNF
1/8 8	33	17	9/16-18UNF
1/4 6	32	14	7/16-20UNF
1/4 8	33	17	9/16-18UNF
1/4 10	34	17	5/8-18UNF
3/8 10	36	19	5/8-18UNF
3/8 12	38	21	3/4-16UNF
1/2 12	41	23	3/4-16UNF

呼 称 管用ネジ× 適用銅管径 B×d	全長 L	六角 巾 H	フレアネジ U
1/8 6.35	28	12	7/16-20UNF
1/4 6.35	32	14	7/16-20UNF
1/4 9.53	34	17	5/8-18UNF
3/8 9.53	36	19	5/8-18UNF
3/8 12.7	38	21	3/4-16UNF
1/2 12.7	41	23	3/4-16UNF

L型スリーブ付フレア継手 C B S (受注生産)

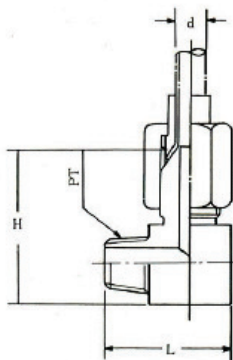
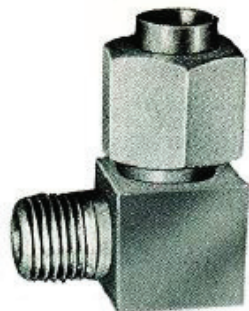


呼 称 管用ネジ× 適用銅管径 B×d	全長 L	六角 巾 H	フレアネジ U
1/8 6	25	28	7/16-20UNF
1/8 8	27	31	9/16-18UNF
1/4 6	28	28	7/16-20UNF
1/4 8	30	31	9/16-18UNF
1/4 10	30	32	5/8-18UNF
3/8 10	34	34	5/8-18UNF
3/8 12	36	37	3/4-16UNF
1/2 12	41	39	3/4-16UNF

呼 称 管用ネジ× 適用銅管径 B×d	全長 L	六角 巾 H	フレアネジ U
1/8 6.35	20	28	7/16-20UNF
1/4 6.35	28	28	7/16-20UNF
1/4 9.53	30	32	5/8-18UNF
3/8 9.53	34	34	5/8-18UNF
3/8 12.7	36	37	3/4-16UNF
1/2 12.7	41	39	3/4-16UNF

スリーブ付フレア管継手 31



両口スリーブ付フレア継手 H B S (受注生産)

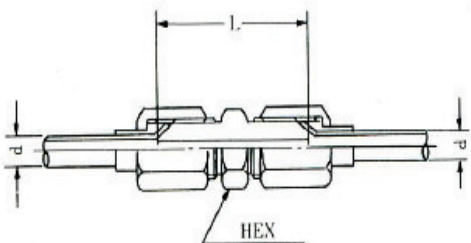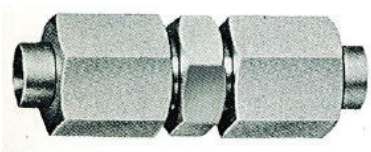

呼称 チューブ径 d	全長 L	フレアねじ U
6	32	7/16-20UNF
8	34	9/16-18UNF
10	36	5/8-18UNF
12	39	3/4-16UNF

呼称 チューブ径 d	全長 L	フレアねじ U
6.35	32	7/16-20UNF
9.53	36	5/8-18UNF
12.7	39	3/4-16UNF

T型スリーブ付フレア継手 J B S (受注生産)

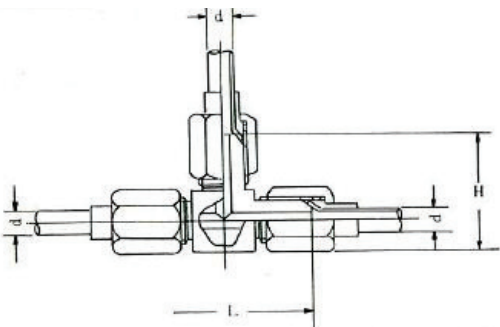

呼称 チューブ径 d	全長 L	フレアねじ U
6	41	7/16-20UNF
8	45	9/16-18UNF
10	47	5/8-18UNF
12	53	3/4-16UNF

呼称 チューブ径 d	全長 L	フレアねじ U
6.35	41	7/16-20UNF
9.53	47	5/8-18UNF
12.7	53	3/4-16UNF